



Especificaciones

	Código	Descripción	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente (mA)	TC (K)	Factor de Potencia
OP-010	8.03.17.005.1	Ampolleta Dicroica GU10	5	370	70	30	2700	0.5
OP-011	8.03.17.007.1	Ampolleta Dicroica GU10	7	450	67	53	2700	0.5
OP-148	8.03.17.007.3	Ampolleta Dicroica GU10	7	500	88	29	6500	0.5

Especificaciones Técnicas

Consistencia del color (SDCM)	≤7
Luz Regulable	No
Angulo del haz de luz(°)	36°
IP	IP20
Color de acabado	Blanco
Controlador integrado	Si
Vida Útil (horas)	20000
Prueba de alambré incandescente	650°

Condiciones de Aplicación

Temperatura operativa	-20 ~ 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 65°C


Suministro Eléctrico

Frecuencia (Hz)	50/60
Voltaje (V)	220-240
AC/DC	AC

Propiedades


Material de la Carcasa	PBT+Aluminio
Material óptico	PC

Dimensiones



GU10	5W	7W
A(mm)	50	50
B(mm)	56	56

Caja Individual			Empaque Producto		
Código	Dimensiones (mm)	Peso unidades (Kg)	Dimensiones (mm)	Peso Bruto (Kg)	Unidades Por Caja
8.03.17.005.1	52x52x65	0.058	275x275x280	5.8	100
8.03.17.005.3	52x52x65	0.058	275x275x280	5.8	100
8.03.17.007.1	52x52x65	0.058	275x275x280	5.8	100
8.03.17.007.3	52x52x65	0.058	275x275x280	5.8	100

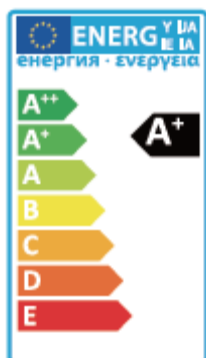

Aplicaciones

